


Resistex-S

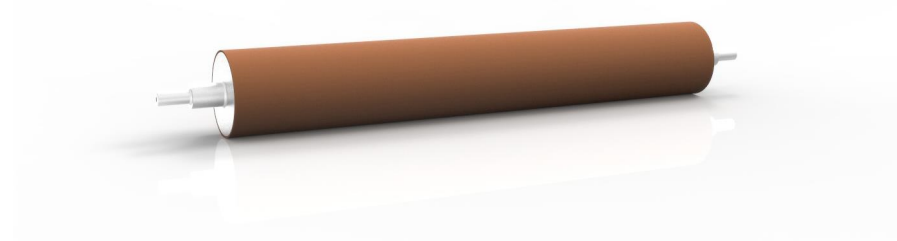

Type de revêtement:	Caoutchouc	
Applications possibles:	Solutions pour l'ennoblissement & l'appretage	
Gamme de dureté:	65, 70, 75, 85, 90 Shore A	
Couleurs disponibles:	beige, gris	
Epaisseur conseillée:	min. 12 mm - max. 20 mm	
Résistance à la température:	Sec:	continu 100°C / en pointe 110°C
	Humide:	continu 85°C / en pointe 95°C
Propriétés et avantages:	<ul style="list-style-type: none">• Qualité standard développée pour les foulards, les essoreurs intermédiaires, le traitement au chlore, la teinture, l'amidonage, le lavage et le mercerisage.• Haute stabilité chimique, résistant aux solutions acides et alcalines• Propriétés mécaniques et de résistance à l'abrasion excellentes• Hautes performances en essorage• Températures jusqu'à 110°C en milieu sec et 95°C en milieu humide	
Résistance chimique:	Solutions acides:	Moyen
	Solutions alcalines:	Bon
	Eau chaude et vapeur:	Bon
	Ozone:	Bon
	Huiles et matières grasses:	Excellent
	Solvants aromatiques (toluène, benzène,...):	Moyen
	Solvants chlorés:	Pas bon
	Solvants polaires (MEC, éther, acétat,...):	Pas bon