


# MultiPrint-I

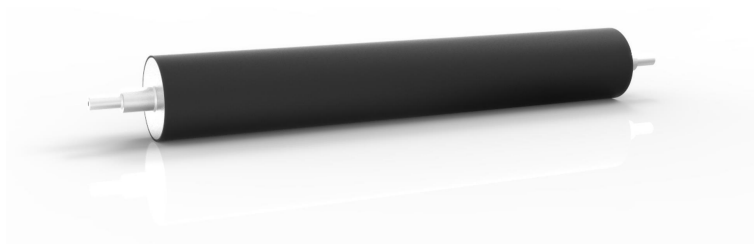

<b>Type de revêtement:</b>	Caoutchouc	
<b>Applications possibles:</b>	Rouleau pour encrage: encreur, preneur, baladeur etc..	
<b>Gamme de dureté:</b>	25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 Shore A	
<b>Couleurs disponibles:</b>	noir	
<b>Epaisseur conseillée:</b>	min. 10 mm - max. 25 mm	
<b>Résistance à la température:</b>	Sec:	continu 120°C / en pointe 130°C
	Humide:	continu 110°C / en pointe 120°C
<b>Propriétés et avantages:</b>	Excellente résistance aux huiles et aux graisses Excellente tenue à l'abrasion et à la compression Bonne résistance à la chaleur Bonne résistance aux acides dilués Tenue médiocre aux solvants chlorés et acétates	
<b>Résistance chimique:</b>	Solutions acides:	Bon
	Solutions alcalines:	Bon
	Eau chaude et vapeur:	Bon
	Ozone:	Très bon
	Huiles et matières grasses:	Excellent
	Solvants aromatiques (toluène, benzène,...):	Moyen
	Solvants chlorés:	Pas bon
	Solvants polaires (MEC, éther, acétat,...):	Pas bon
<b>Produits de nettoyage conseillés:</b>	Eau et solvants adaptés	
<b>Remarque:</b>	Particulièrement adapté aux encres conventionnelles Excellente dispersion pour transfert d'encre Bonne résistance aux solvants et produits de nettoyage pour impressions conventionnelles	