


# Resistex-XP

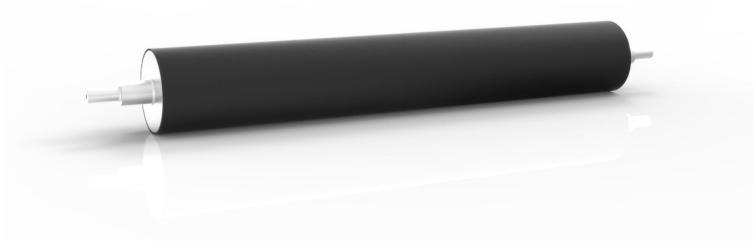

<b>Type de revêtement:</b>	Caoutchouc	
<b>Applications possibles:</b>	Solutions pour l'ennoblissement & l'appretage	
<b>Gamme de dureté:</b>	55, 65, 70, 75, 85, 90 Shore A	
<b>Couleurs disponibles:</b>	noir	
<b>Epaisseur conseillée:</b>	min. 12 mm - max. 20 mm	
<b>Résistance à la température:</b>	Sec:	continu 120°C / en pointe 130°C
	Humide:	continu 90°C / en pointe 100°C
<b>Propriétés et avantages:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Qualité hautes performances développée pour les foulards, l'essorage intermédiaire et final et les lignes de mercerisage</li><li>• Haute stabilité chimique, résistance aux solutions alcalines à hautes températures</li><li>• Excellentes propriétés mécaniques et résistance à l'abrasion</li><li>• Résiste à 100°C en milieu clos</li></ul>	
<b>Résistance chimique:</b>	Solutions acides:	Très bon
	Solutions alcalines:	Très bon
	Eau chaude et vapeur:	Très bon
	Ozone:	Très bon
	Huiles et matières grasses:	Bon
	Solvants aromatiques (toluène, benzène,...):	Moyen
	Solvants chlorés:	Pas bon
	Solvants polaires (MEC, éther, acétat,...):	Pas bon