Vulcan

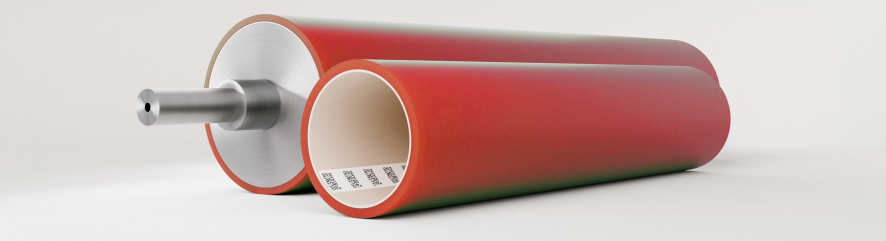

Type de revêtement:	Caoutchouc silicone	
Applications possibles:	Production de film plastique technique, de produits hygiéniques et d'emballages (flexibles) : contreparties d'extrusion, d'encollage et de complexage à haute température Production et conversion du PVC et des plastiques souples : contreparties d'imprégnation, de calandrage, de complexage et de grainage (embossage) Encolleuses pour panneaux en bois et en contre-plaqué Presseurs de complexage avec besoin de propriétés anti--adhérentes, Production de produits décoratifs (sur support acier et aluminium) : rouleaux de complexage et de contre-collage Différentes applications à haute température et/ou avec besoin de propriétés anti-collantes	
Gamme de dureté:	60, 70, 80 Shore A	
Couleurs disponibles:	rouge	
Epaisseur conseillée:	min. 10 mm - max. 20 mm	
Résistance à la température:	Sec: Humide:	continu 230°C / en pointe 260°C continu 80°C / en pointe 90°C
Propriétés et avantages:	Excellente résistance aux températures élevées Propriétés anti-collantes remarquables, surtout en contact avec des colles chaudes, hot-melt et films plastiques extrudés Stabilité améliorée du « nip » sous contrainte importante, comparé à d'autres revêtements en silicone Très bonne résistance contre la majorité des plastifiants utilisés dans le domaine du PVC et des plastiques souples Revêtement avec isolation électrique importante (non-conducteur)	
Caractéristiques:	Anti-collant	
Résistance chimique:	Solutions acides: Solutions alcalines: Eau chaude et vapeur: Ozone:	Moyen Bon Très bon Excellent

HANNECARD
YOUR ROLLER EXPERT

Vulcan

	Huiles et matières grasses:	Bon
	Solvants aromatiques (toluene, benzene,...):	Pas bon
	Solvants chlorés:	Pas bon
	Solvants polaires (MEC, éther, acétat,...):	Moyen
	Alcools (éthanol, IPA,...):	Très bon
Produits de nettoyage conseillés:	Eau (chaude), vapeur, savon et détergents, nettoyants industriels, nettoyants à base d'alcool	
Remarque:	Température max. en ambiance de plastifiants (PVC / plastiques souples) : - en continu : 120 °C - en pointe : 150 °C	