


# Hanneresist-TL

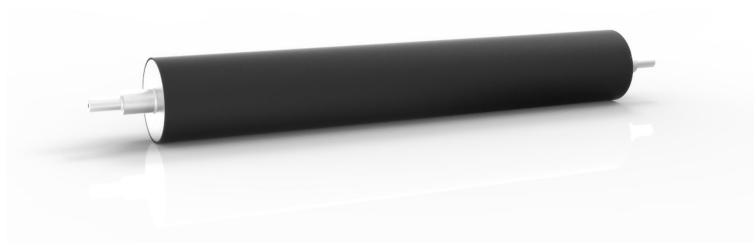

<b>Type de revêtement:</b>	Polyurethane spécial	
<b>Applications possibles:</b>	Rotogravure Printing with ESA Compatible with all Top Loading ESA Systems	
<b>Gamme de dureté:</b>	70, 80, 86, 89 Shore A	
<b>Couleurs disponibles:</b>	noir	
<b>Epaisseur conseillée:</b>	min. 10 mm - max. 20 mm	
<b>Résistance à la température:</b>	Sec:	continu 80°C / en pointe 90°C
	Humide:	continu 30°C / en pointe 40°C
<b>Propriétés et avantages:</b>	Very high load resistance, very good dynamical properties with low heat build-up. Remarkable abrasion, cut and tear resistance. High resistance against printing solvents. Compatible with all ESA Top Loading systems.	
<b>Caractéristiques:</b>	Semi-conducteur	
<b>Produits de nettoyage conseillés:</b>	Water, soap & detergents, alcohol based cleaners	