FeedCart-M

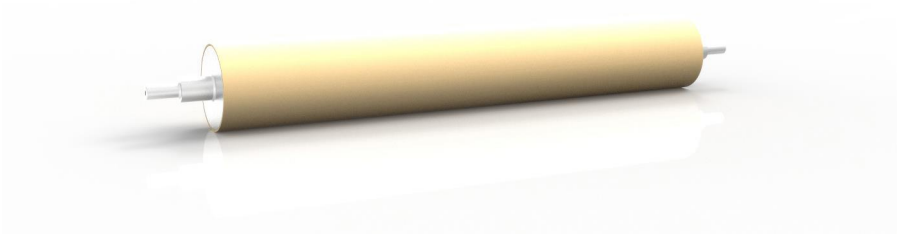

Type de revêtement:	Caoutchouc	
Applications possibles:	Rouleau margeur sur machine carton ondulé Rouleau d'entrainement	
Gamme de dureté:	45, 53 Shore A	
Couleurs disponibles:	beige	
Epaisseur conseillée:	min. 10 mm - max. 30 mm	
Résistance à la température:	Sec:	continu 70°C / en pointe 80°C
Propriétés et avantages:	Très bonne tenue à l'abrasion Très bonne capacité d'entrainement Bonne tenue à l'eau Faible tenue aux huiles végétales et animales	
Résistance chimique:	Solutions acides: Solutions alcalines: Eau chaude et vapeur: Ozone: Huiles et matières grasses: Solvants aromatiques (toluene, benzene,...): Solvants chlorés: Solvants polaires (MEC, éther, acétat,...):	Pas bon Pas bon Pas bon Moyen Pas bon Pas bon Pas bon Pas bon
Produits de nettoyage conseillés:	Eau	