FeedCart-D

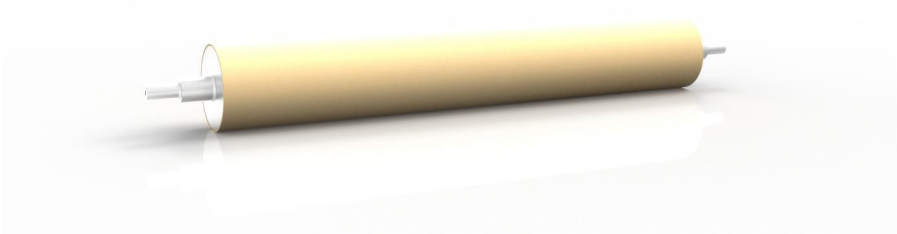

Type de revêtement:	Caoutchouc spécial
Applications possibles:	Rouleaux margeurs entrée et sortie sur machines à carton ondulé. Grâce à son système en 2 couches, très bonne résistance à l'abrasion tout en gardant une grande souplesse.
Gamme de dureté:	65 Shore A
Couleurs disponibles:	beige
Epaisseur conseillée:	min. 20 mm - max. 40 mm
Résistance à la température:	Sec: continu 70°C / en pointe 80°C
Propriétés et avantages:	Très bonne tenue à l'abrasion Bonne tenue à l'eau Faible tenue aux huiles végétales et animales
Résistance chimique:	Solutions acides: Pas bon Solutions alcalines: Pas bon Eau chaude et vapeur: Pas bon Ozone: Moyen Huiles et matières grasses: Pas bon Solvants aromatiques (toluene, benzene,...): Pas bon Solvants chlorés: Pas bon Solvants polaires (MEC, éther, acétat,...): Pas bon
Produits de nettoyage conseillés:	Eau