


# FeedCart-D

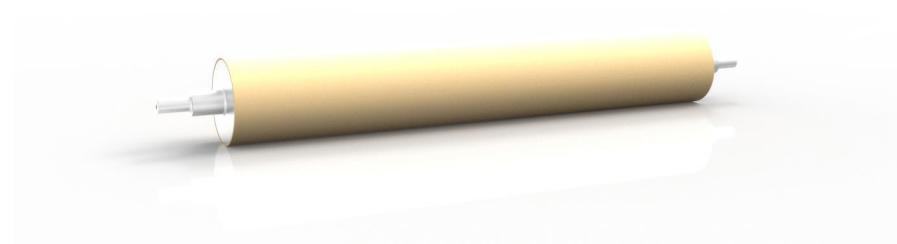

<b>Type de revêtement:</b>	Caoutchouc spécial	
<b>Applications possibles:</b>	Rouleaux margeurs entrée et sortie sur machines à carton ondulé. Grâce à son système en 2 couches, très bonne résistance à l'abrasion tout en gardant une grande souplesse.	
<b>Gamme de dureté:</b>	65 Shore A	
<b>Couleurs disponibles:</b>	beige	
<b>Épaisseur conseillée:</b>	min. 20 mm - max. 40 mm	
<b>Résistance à la température:</b>	Sec:	continu 70°C / en pointe 80°C
<b>Propriétés et avantages:</b>	Très bonne tenue à l'abrasion Bonne tenue à l'eau Faible tenue aux huiles végétales et animales	
<b>Résistance chimique:</b>	Solutions acides:	Pas bon
	Solutions alcalines:	Pas bon
	Eau chaude et vapeur:	Pas bon
	Ozone:	Moyen
	Huiles et matières grasses:	Pas bon
	Solvants aromatiques (toluène, benzène,...):	Pas bon
	Solvants chlorés:	Pas bon
	Solvants polaires (MEC, éther, acétat,...):	Pas bon
<b>Produits de nettoyage conseillés:</b>	Eau	