


# HanneFDA-XP

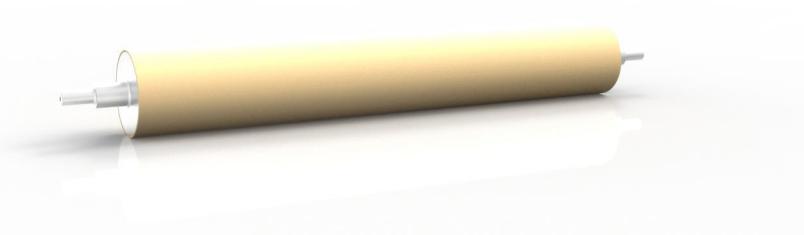

<b>Type de revêtement:</b>	Polyurethane spécial	
<b>Gamme de dureté:</b>	60, 70, 80, 90 Shore A	
<b>Couleurs disponibles:</b>	blanc	
<b>Epaisseur conseillée:</b>	min. 4 mm - max. 25 mm	
<b>Résistance à la température:</b>	Sec:	continu 70°C / en pointe 90°C
	Humide:	continu 50°C / en pointe 60°C
<b>Propriétés et avantages:</b>	Excellent mechanical properties. Very good chemical and agent resistance properties used in tobacco, food and drug processing, wet and dry environment. The covering quality has regulatory compliance for food, wet and dry, contact. FDA certification 21CFR 117.260. EN1935/2004	
<b>Caractéristiques:</b>	Agréé alimentaire	
<b>Résistance chimique:</b>	Solutions acides:	Moyen
	Solutions alcalines:	Bon
	Eau chaude et vapeur:	Moyen
	Ozone:	Bon
	Huiles et matières grasses:	Très bon
	Solvants aromatiques (toluene, benzene,...):	Moyen
	Solvants chlorés:	Pas bon
	Solvants polaires (MEC, éther, acétat,...):	Pas bon
	Alcools (éthanol, IPA,...):	Bon
	Résistance au vieillissement:	Très bon