


Hannefilt-XP

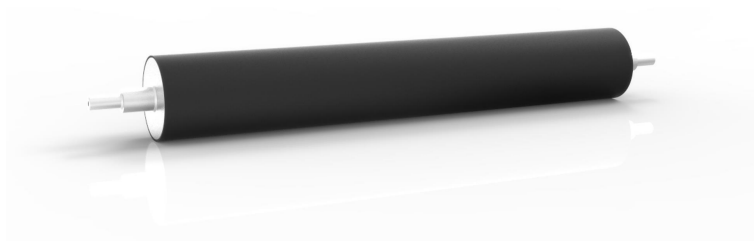

Type de revêtement:	Polyurethane spécial	
Gamme de dureté:	70 Shore A	
Couleurs disponibles:	noir	
Epaisseur conseillée:	min. 4 mm - max. 25 mm	
Résistance à la température:	Sec:	continu 80°C / en pointe 90°C
	Humide:	continu 40°C / en pointe 50°C
Propriétés et avantages:	<p>Covering quality specially developed and used for the production of cigarette filters. Vs other elastomers it has excellent mechanical properties, upto 3x better. This results in assistance to a longlasting homogenous filling of the cigarette of the cellulose acetate. Resists to the agents used for the processing of the cellulose acetate for processing, flavor, softening, flame retarding, ... The covering quality has antistatic properties and as such its helps to avoid dust attraction during the process.</p>	
Caractéristiques:	Antistatique	