


Hanneresist-DL

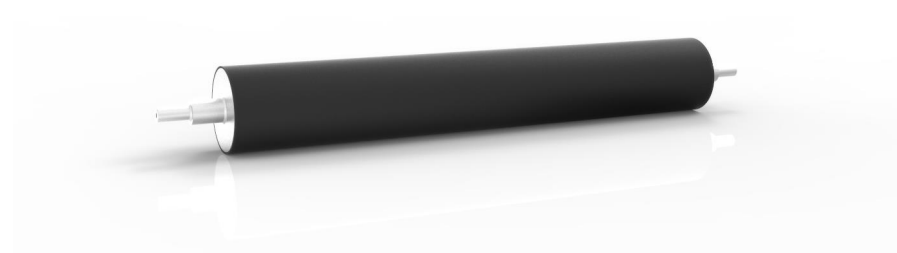

| | | |
|--|--|-------------------------------|
| Type de revêtement: | Polyurethane spécial | |
| Applications possibles: | Rotogravure Printing with ESA Compatible with all Direct Charge / Direct Load ESA Systems | |
| Gamme de dureté: | 86 Shore A | |
| Couleurs disponibles: | noir | |
| Épaisseur conseillée: | min. 10 mm - max. 20 mm | |
| Résistance à la température: | Sec: | continu 80°C / en pointe 90°C |
| | Humide: | continu 30°C / en pointe 40°C |
| Propriétés et avantages: | Very high load resistance, very good dynamical properties with low heat build-up. Remarkable abrasion, cut and tear resistance. High resistance against printing solvents. Compatible with ESA Direct Charge / Direct Load systems. | |
| Caractéristiques: | Semi-conducteur | |
| Produits de nettoyage conseillés: | Water, soap & detergents, alcohol based cleaners | |