


Tactilsize

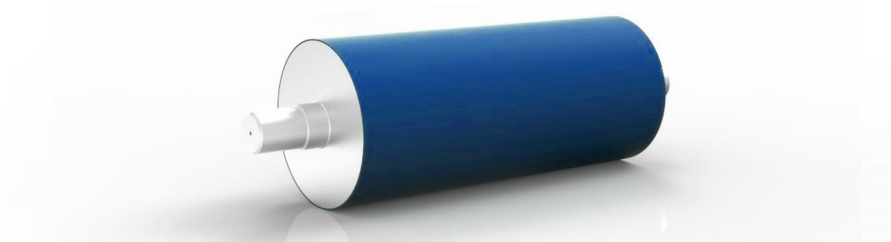

Type de revêtement:	Caoutchouc spécial	
Applications possibles:	Size Press et Film Press	
Gamme de dureté:	25, 40, 65, 80 PJ	
Couleurs disponibles:	bleu	
Epaisseur conseillée:	Standard 20 mm	max. 25 mm
Résistance à la température:	Sec:	continu 90°C / en pointe 120°C
Propriétés et avantages:	Résistance à l'usure Résistance aux chocs Stabilité du profil et de la dureté en fonctionnement	
Doctorage:	Doctorage des bords: lames en polyuréthane ou PEHD lubrifiées à l'eau	
Refroidissement interne:	T° d'entrée recommandée de l'eau de refroidissement : 30 et 45°C Régler l'unité de débit d'eau $5^{\circ}\text{C} < \Delta\text{TO}$ sortie-entrée $< 10^{\circ}\text{C}$	
Résistance chimique:	Solutions acides:	Bon
	Solutions alcalines:	Bon
	Eau chaude et vapeur:	Bon
	Ozone:	Bon
	Huiles et matières grasses:	Excellent
	Solvants chlorés:	Pas bon
	Solvants polaires (MEC, éther, acétat,...):	Pas bon
Remarque:	Liste de référence disponible sur demande Bonne résistance aux produits chimiques standards généralement utilisés sur machine à papier	