Monkal®-5 AS

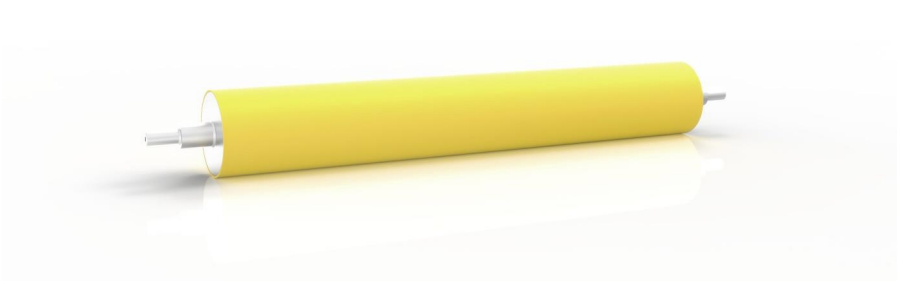

Type de revêtement:	Polyurethane spécial
Applications possibles:	Applications d'enduction par "roll coating" et avec besoin de propriétés antistatiques Applications d'enduction en présence de solvants inflammables Enduction sur film plastique et sur aluminium Voir la fiche du Monkal-5 pour un aperçu des applications possibles
Gamme de dureté:	50, 55, 60 Shore A
Couleurs disponibles:	jaune
Epaisseur conseillée:	min. 15 mm - max. 30 mm
Résistance à la température:	Sec: continu 50°C / en pointe 80°C Humide: continu 30°C / en pointe 40°C
Propriétés et avantages:	Bonne mouillabilité, y compris pour des produits aqueux – énergie de surface élevée Très haute pureté et homogénéité Se prête à l'usage en ambiance de solvants (voir consignes spécifiques Bonne résistance à l'abrasion – très bonne résistance à la coupure Facile à rectifier et à tailler
Caractéristiques:	Antistatique
Résistance chimique:	Solutions acides: Moyen Solutions alcalines: Moyen Eau chaude et vapeur: Pas bon Ozone: Bon Huiles et matières grasses: Très bon Solvants aromatiques (toluene, benzene,...): Moyen Solvants chlorés: Pas bon Solvants polaires (MEC, éther, acétat,...): Moyen
Produits de nettoyage conseillés:	eau (tiède), savon & détergents, essence, Solvesso, térébenthine – avec modération alcools, MEC
Remarque:	D'autres couleurs sont disponibles en cas de besoins spécifiques

Monkal®-5 AS

Pour l'usage correcte de rouleaux, roues et galets revêtus en Monkal-5, nous référons au "Guide d'utilsation du Monkal"

HANNECARD
YOUR ROLLER EXPERT