


HanneLump HT

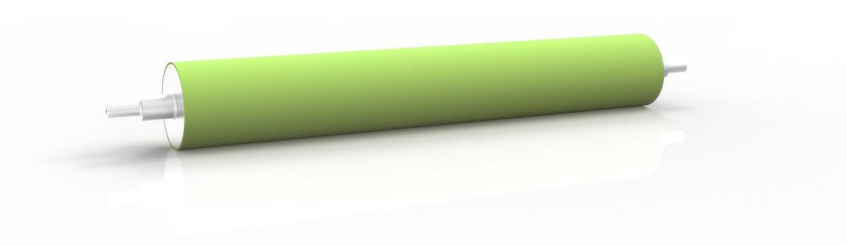

| | | |
|-------------------------------------|---|---|
| Type de revêtement: | Caoutchouc spécial | |
| Applications possibles: | Presseur sur aspirant toile, lumpbreaker | |
| Gamme de dureté: | 75, 105, 135, 160, 200 PJ | |
| Couleurs disponibles: | vert | |
| Epaisseur conseillée: | Standard 30 mm | max. 50 mm |
| Résistance à la température: | Sec: | continu 140°C / en pointe 150°C |
| Propriétés et avantages: | Stabilité de la dureté Résistance à la température Propriétés de "release" | |
| Caractéristiques: | Propriétés "release" | |
| Résistance chimique: | Solutions acides: Solutions alcalines: Eau chaude et vapeur: Ozone: Huiles et matières grasses: Solvants chlorés: Solvants polaires (MEC, éther, acétat,...): | Excellent Très bon Excellent Excellent Pas bon Pas bon Très bon |
| Remarque: | Liste de référence disponible sur demande Bonne résistance aux produits chimiques standards généralement utilisés sur machine à papier | |