


# HanneLump HT

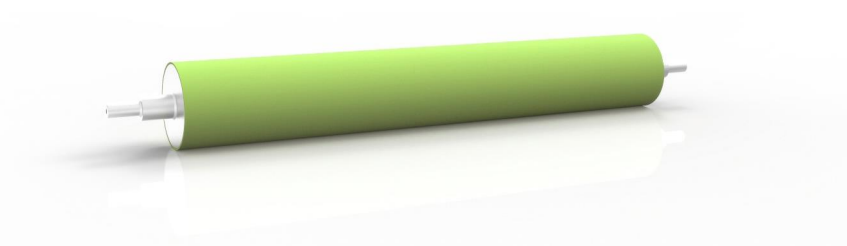

<b>Type de revêtement:</b>	Caoutchouc spécial	
<b>Applications possibles:</b>	Presseur sur aspirant toile, lumpbreaker	
<b>Gamme de dureté:</b>	75, 105, 135, 160, 200 PJ	
<b>Couleurs disponibles:</b>	vert	
<b>Epaisseur conseillée:</b>	Standard 30 mm	max. 50 mm
<b>Résistance à la température:</b>	Sec:	continu 140°C / en pointe 150°C
<b>Propriétés et avantages:</b>	Stabilité de la dureté Résistance à la température Propriétés de "release"	
<b>Caractéristiques:</b>	Propriétés "release"	
<b>Résistance chimique:</b>	Solutions acides: Solutions alcalines: Eau chaude et vapeur: Ozone: Huiles et matières grasses: Solvants chlorés: Solvants polaires (MEC, éther, acétat,...):	Excellent Très bon Excellent Excellent Pas bon Pas bon Très bon
<b>Remarque:</b>	Liste de référence disponible sur demande Bonne résistance aux produits chimiques standards généralement utilisés sur machine à papier	