Protecthane Plus

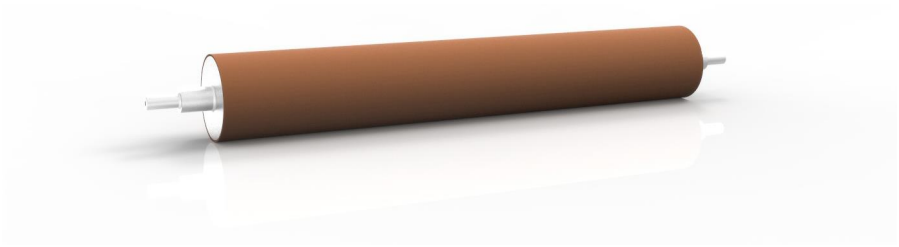

Type de revêtement:	Polyurethane spécial	
Applications possibles:	Mandrin enrouleur / Broche d'enroulage	
Gamme de dureté:	10, 15, 20, 25 PJ	
Couleurs disponibles:	brun	
Epaisseur conseillée:	min. 10 mm - max. 20 mm	
Résistance à la température:	Sec:	continu 80°C / en pointe 110°C
Propriétés et avantages:	Amortissement des vibrations Résistant à la propagation des coupures Résistance à l'usure	
Caractéristiques:	Antistatique	
Usinage de surface possible:	P (plein), G (rainuré)	
Résistance chimique:	Solutions acides: Solutions alcalines: Eau chaude et vapeur: Ozone: Huiles et matières grasses: Solvants chlorés: Solvants polaires (MEC, éther, acétat,...):	Moyen Moyen Très bon Très bon Bon Pas bon Pas bon
Remarque:	Liste de référence disponible sur demande Bonne résistance aux produits chimiques standards généralement utilisés sur machine à papier	

HANNECARD
YOUR ROLLER EXPERT