


# HannElast-S

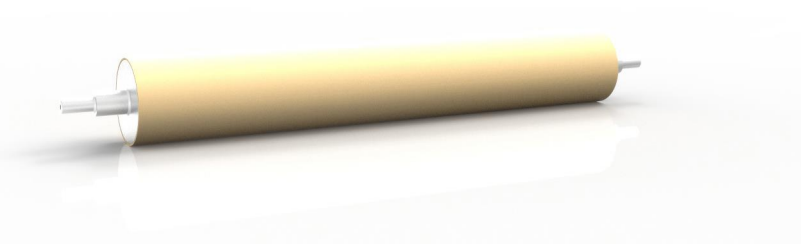

<b>Type de revêtement:</b>	Caoutchouc	
<b>Applications possibles:</b>	Rouleau d'entraînement tout usage	
<b>Gamme de dureté:</b>	45, 50, 53, 70 Shore A	
<b>Couleurs disponibles:</b>	beige	
<b>Épaisseur conseillée:</b>	min. 10 mm - max. 30 mm	
<b>Résistance à la température:</b>	Sec:	continu 70°C / en pointe 80°C
<b>Propriétés et avantages:</b>	Très bonne tenue à l'abrasion Très bonnes propriétés d'entraînement Bonne tenue à l'eau Bonne tenue aux huiles végétales et animales	
<b>Résistance chimique:</b>	Solutions acides:	Pas bon
	Solutions alcalines:	Pas bon
	Eau chaude et vapeur:	Pas bon
	Ozone:	Moyen
	Huiles et matières grasses:	Pas bon
	Solvants aromatiques (toluène, benzène,...):	Pas bon
	Solvants chlorés:	Pas bon
	Solvants polaires (MEC, éther, acétat,...):	Pas bon
	Alcools (éthanol, IPA,...):	Pas bon
	Résistance au vieillissement:	Pas bon
<b>Produits de nettoyage conseillés:</b>	Eau	