


HanneTop-L

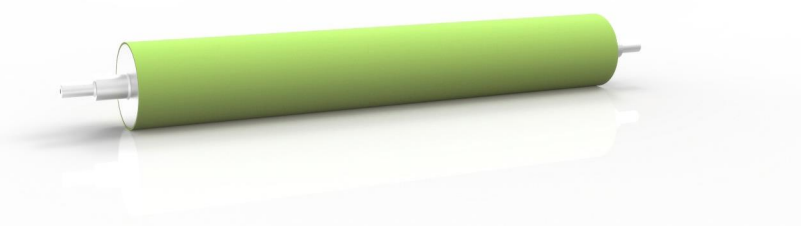

Type de revêtement:	Caoutchouc spécial	
Applications possibles:	Toutes industries: rouleaux, roues, galets et pièces soumis à des charges mécaniques et/ou dynamiques élevées à haute température	
	Rouleaux entrée/sortie four	
	Industries de conversion: rouleaux de convoyage, de contre-pression, de gaufrage et de complexage	
	Rouleaux, roues et galets en contact avec de l'huile, du pétrole ou du kérosène à température élevée	
Gamme de dureté:	70, 87, 96 Shore A	
Couleurs disponibles:	vert, bleu	
Épaisseur conseillée:	min. 15 mm - max. 30 mm	
Résistance à la température:	Sec:	continu 145°C / en pointe 160°C
	Humide:	continu 80°C / en pointe 90°C
Propriétés et avantages:	Très hautes propriétés mécaniques et dynamiques - résiste à des charges élevées	
	Système d'adhérence adaptée aux charges importantes et aux températures élevées	
	Excellente résistance à la température (max. 160 °C)	
	Excellente résistance à la graisse, aux huiles minérales, au pétrole et au kérosène	
	Couleur claire - non tachant	
Résistance chimique:	Solutions acides:	Moyen
	Solutions alcalines:	Bon
	Eau chaude et vapeur:	Bon
	Ozone:	Très bon
	Huiles et matières grasses:	Excellent
	Solvants aromatiques (toluène, benzène,...):	Moyen
	Solvants chlorés:	Pas bon
	Solvants polaires (MEC, éther, acétat,...):	Pas bon
	Alcools (éthanol, IPA,...):	Très bon
	Résistance au vieillissement:	Excellent
Produits de nettoyage conseillés:	Eau (chaude), savon, nettoyants industriels, alcool, essence, térébenthine, white	

HanneTop-L

spirit
