


WoodCoat-S

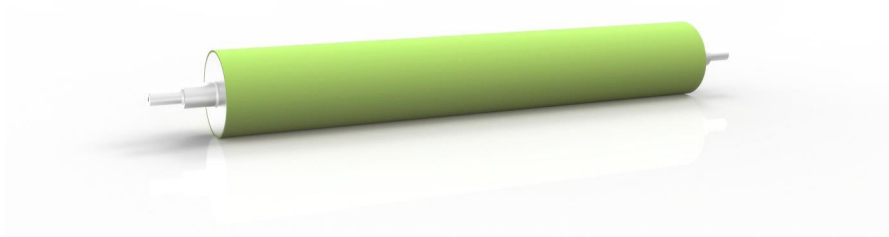

Type de revêtement:	Caoutchouc	
Applications possibles:	Production de bois, de panneaux agglomérés et de bois stratifié : - rouleaux de vernissage et de laquage, lacquage UV, enduction décorative, impregnation - rouleaux d'encollage, à base d'eau ou à base de solvants - rouleaux d'enduction primaire, application du catalyseur Micro-rainurage possible, jusqu'à 80 rainures par pouce Pas conseillé pour huiler le bois	
Gamme de dureté:	35, 45, 55, 65, 75 Shore A	
Couleurs disponibles:	vert	
Epaisseur conseillée:	min. 12 mm - max. 25 mm	
Résistance à la température:	Sec: Humide:	continu 120°C / en pointe 130°C continu 80°C / en pointe 90°C
Propriétés et avantages:	Bonnes propriétés physiques Bonne tenue aux solvants polaires (MEC, acétates, alcools...) Très bonne mouillabilité – énergie de surface élevée Haute pureté et homogénéité Facile à rectifier et à tailler	
Résistance chimique:	Solutions acides: Solutions alcalines: Eau chaude et vapeur: Ozone: Huiles et matières grasses: Solvants aromatiques (toluène, benzène,...): Solvants chlorés: Solvants polaires (MEC, éther, acétat,...): Alcools (éthanol, IPA,...): Résistance au vieillissement:	Excellent Excellent Très bon Excellent Pas bon Pas bon Pas bon Excellent Excellent Exceptionnel
Produits de nettoyage conseillés:	Eau (chaude), savons et détergents, nettoyants acides/alcalins, solvants polaires : alcools, MEC,...	