


HanneCrystal

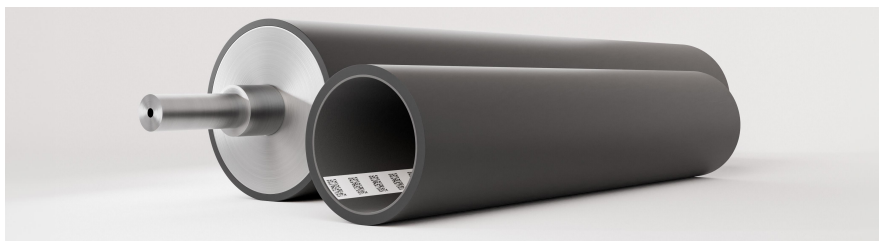

Type de revêtement:	Polyurethane spécial	
Applications possibles:	ESA Rotogravure Printing low pressure Compatible with all ESA Systems	
Gamme de dureté:	70, 80, 90 Shore A	
Couleurs disponibles:	noir	
Epaisseur conseillée:	min. 12 mm - max. 20 mm	
Résistance à la température:	Sec:	continu 60°C / en pointe 80°C
	Humide:	continu 40°C / en pointe 50°C
Propriétés et avantages:	Remarkable abrasion, cut and tear resistance. Very high deformation resistance under load Remarkable stability of resistance values Highly stable dynamical properties thanks to low heat build-up. Compatible with all ESA systems.	
Caractéristiques:	Semi-conducteur	
	Rugosité de surface (Ra):	min. 0.8 µm - max. 3.2 µm
Résistance chimique:	Solutions acides:	Pas bon
	Solutions alcalines:	Moyen
	Eau chaude et vapeur:	Moyen
	Ozone:	Très bon
	Huiles et matières grasses:	Très bon
	Solvants aromatiques (toluene, benzene,...):	Pas bon
	Solvants chlorés:	Moyen
	Solvants polaires (MEC, éther, acétat,...):	Bon
	Alcools (éthanol, IPA,...):	Excellent
	Résistance au vieillissement:	Excellent
Produits de nettoyage conseillés:	Water, soap & detergents, alcohol based cleaners	
Remarque:	Compatible with all ESA systems.	