


# Accuthane

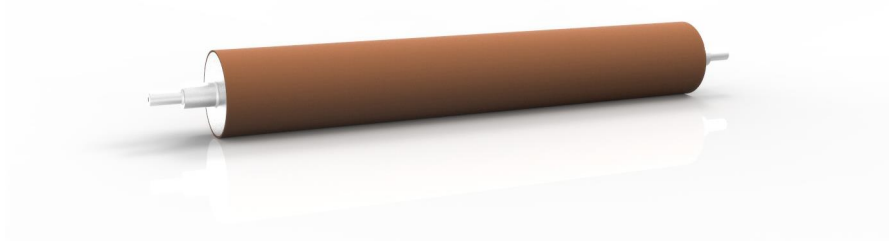

<b>Type de revêtement:</b>	Polyuréthane	
<b>Applications possibles:</b>	Production de tôles en acier et en inox: qualité recommandée pour les rouleaux d'accumulateur horizontal (rouleaux de bras et de fond) et pour les rouleaux support de bande sur les décaperies et les laminiers à froid	
<b>Gamme de dureté:</b>	80, 90, 95 Shore A	
<b>Couleurs disponibles:</b>	marron	
<b>Résistance à la température:</b>	Sec:	continu 90°C / en pointe 100°C
	Humide:	continu 50°C / en pointe 60°C
<b>Résistance chimique:</b>	Solutions acides:	Moyen
	Solutions alcalines:	Moyen
	Eau chaude et vapeur:	Pas bon
	Ozone:	Très bon
	Huiles et matières grasses:	Excellent
	Solvants aromatiques (toluène, benzène,...):	Pas bon
	Solvants chlorés:	Pas bon
	Solvants polaires (MEC, éther, acétat,...):	Pas bon
	Alcools (éthanol, IPA,...):	Bon
<b>Produits de nettoyage conseillés:</b>	Eau (tiède), savon, dégraissants industriels, essence, térébenthine, en usage limité : alcools	