HanneStar-CR

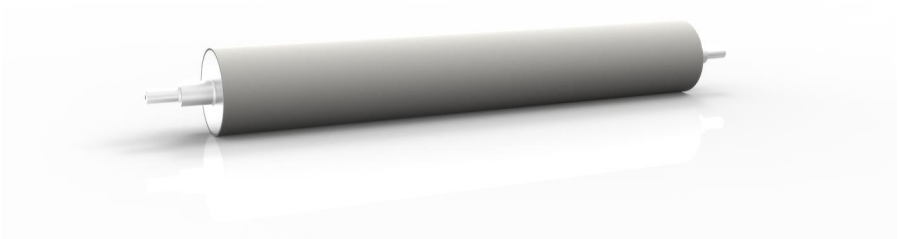

Type de revêtement:	Caoutchouc spécial
Applications possibles:	Production de tôles métalliques : - Rouleaux BS et tensionneur, rouleaux déflecteur, pinceurs et presseurs - Rouleaux pour le transport de tôles nécessitant un grip amélioré et un coefficient de frottement élevé, transport de tôle humide ou huilée Industrie textile, cartonnerie, conversion du papier : rouleaux et galets de transport, rouleaux de traction et de tension
Gamme de dureté:	75 Shore A
Couleurs disponibles:	gris
Epaisseur conseillée:	min. 10 mm - max. 20 mm
Résistance à la température:	Sec: continu 90°C / en pointe 100°C Humide: continu 70°C / en pointe 80°C
Propriétés et avantages:	Caoutchouc spécial chargé avec rugosité de surface augmentée après rectification Grip et coefficient de frottement améliorés Spécifiquement intéressant pour transporter des tôles métalliques humides ou huilées
Caractéristiques:	Rugosité constante en surface
Résistance chimique:	Solutions acides: Moyen Solutions alcalines: Bon Eau chaude et vapeur: Pas bon Ozone: Moyen Huiles et matières grasses: Excellent Solvants aromatiques (toluene, benzene,...): Moyen Solvants chlorés: Pas bon Solvants polaires (MEC, éther, acétat,...): Pas bon Alcools (éthanol, IPA,...): Très bon
Produits de nettoyage conseillés:	Eau (chaude), savon, nettoyants industriels, alcool, essence, térébenthine, white spirit