


Accuthane-D

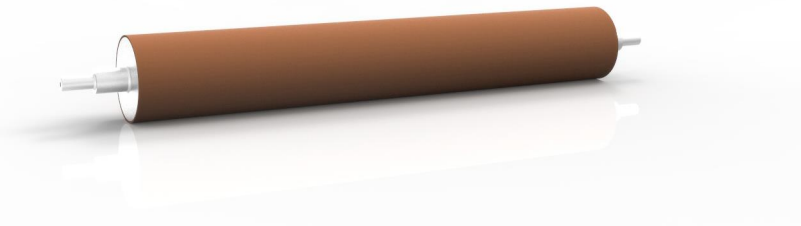

Type de revêtement:	Polyuréthane	
Applications possibles:	Production de tôles en acier et en inox: qualité recommandée pour les rouleaux d'accumulateur horizontal (rouleaux de bras et de fond) et pour les rouleaux support de bande sur les décaperies et les laminaires à froid	
Gamme de dureté:	90, 95 Shore A	
Couleurs disponibles:	marron	
Épaisseur conseillée:	min. 7 mm - max. 15 mm	
Résistance à la température:	Sec:	continu 90°C / en pointe 100°C
	Humide:	continu 50°C / en pointe 60°C
Propriétés et avantages:	<p>Revêtement double-couche et double-couleur : témoin d'usure sous forme d'une sous-couche de 4mm en couleur jaune vif Solution qui permet d'estimer l'usure du revêtement à distance, de façon sécurisée</p> <p>Excellente résistance à l'abrasion</p> <p>Très bonne résistance à la coupure et à la déchirure</p> <p>Spécifiquement adapté pour le regarnissage de séries avec délai court</p>	
Résistance chimique:	Solutions acides:	Moyen
	Solutions alcalines:	Moyen
	Eau chaude et vapeur:	Pas bon
	Ozone:	Très bon
	Huiles et matières grasses:	Excellent
	Solvants aromatiques (toluène, benzène,...):	Pas bon
	Solvants chlorés:	Pas bon
	Solvants polaires (MEC, éther, acétat,...):	Pas bon
	Alcools (éthanol, IPA,...):	Bon
Produits de nettoyage conseillés:	Eau (tiède), savon, dégraissants industriels, essence, térébenthine, en usage limité : alcools	